




MBC 900

MBC 900

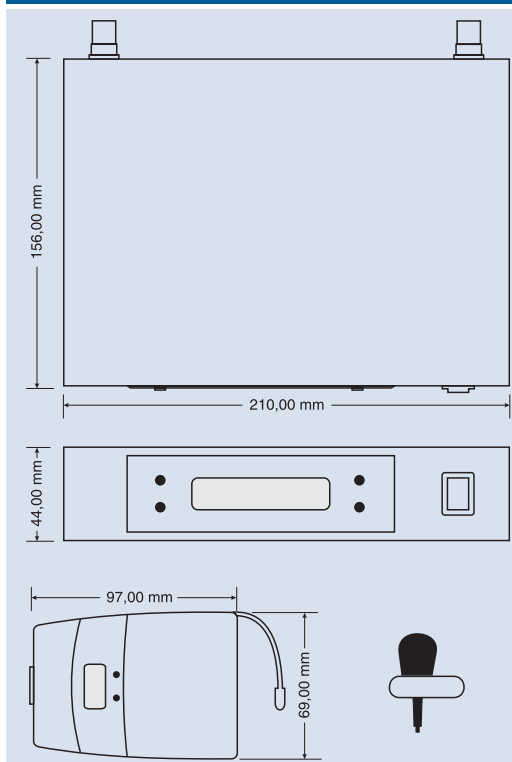

System bezprzewodowy z mikrofonem do klapy i nagłownym

Nowy model mikrofonu bezprzewodowego serii MBC. Jego zaletą jest wysokiej jakości transmisja sygnału, którą dopełnia znakomita wkładka elektretowa (mikrofon do klapy i nagłowny) oraz dopracowane układy nadajnika i odbiornika. Zawiera kompresor, ekspander, limiter sygnału oraz możliwość wyboru częstotliwości z pośród 144 kanałów. Zapobiega to problemom z wyborem częstotliwości, wystarczy tylko ustawić wybrany kanał na nadajniku i odbiorniku. Mikrofon pracuje w paśmie UHF 638 - 662 MHz, true diversity, a całą pracę kontroluje mikroprocesor. Odbiornik mikrofonu jest komfortowo wyposażony w przejrzyste menu wyświetlane na ekranie LCD jak również na małych wyświetlaczach LCD umieszczonych w nadajnikach. Uzupełnieniem jest wyciszenie mikrofonu, skanowanie całego pasma, cyfrowa regulacja głośności, squelch, wskaźnik napięcia baterii oraz poziomu sygnału VF na wskaźniku LED. Mikrofony posiadają certyfikat CE i spełniają wymagania UR TIP.

- wyjście niesymetryczne Jack 6,3 mm 550 mV
- zdejmowane anteny BNC
- pasmo 638 - 662 MHz
- stabilność częstotliwości $\pm 0,005\%$
- czułość odbiornika -100 dBm / 30 dB
- modulacja FM (F3E)
- S/N > 90 dB, dynamika > 100 dB
- pasmo przenoszenia audio 50 - 15 000 Hz / ± 3 dB
- zasilanie z dołączonego zasilacza DC 12 V / 500 mA
- wymiary 210 (1/2 19" rack) $\times$ 44 $\times$ 156 mm
- waga 0,95 kg

mikroport - mikrofon nagłowny i do klapy:

- wskaźnik stanu baterii, wyboru kanału i częstotliwości na wyświetlaczu LCD
- ustawianie kanału pracy, wyciszenie mikrofonu MUTE
- limiter i kompresor sygnału audio
- gniazdo do podłączenia ładowania akumulatorów
- antena 1/4 λ
- elektretowa wkładka mikrofonu do klapy i nagłownego
- przyłącze mikrofonu mini XLR (4 pin)
- moc wyjściowa 30 mW ERP regulowana
- regulacja wejścia: mikrofon elektretowy / dynamiczny / linia
- dynamika audio > 100 dB
- max SPL mikrofonu 145 dB
- modulacja szerokości pasma ± 35 kHz
- zasięg około 100 m
- zasilanie baterie lub akumulatorki 2 $\times$ 1,5 V AA
- wymiary mikroportu 69 $\times$ 97 $\times$ 23 mm
- waga mikroportu 0,08 kg

Parametry techniczne

- true diversity
- 144 ustawianych kanałów - łatwy wybór częstotliwości z najlepszym sygnałem bez zakłóceń, nie będzie problemów ze znalezieniem wolnej częstotliwości
- funkcja AUTO SCAN do szybkiego znalezienia częstotliwości nadajnika
- podświetlany żółty wyświetlacz LCD odbiornika
- wskaźnik sygnału audio
- wskaźnik stanu baterii
- przejrzyste menu z funkcjami regulacji głośności, squelch, kanału
- możliwość zapisania ustawionych parametrów
- możliwość wyciszenia (MUTE) odbiornika i nadajnika
- możliwość cyfrowego ustawienia głośności i squelch
- odbiornik z wbudowanym procesorem, kompresorem, expanderem, bramką szumów
- wyjście symetryczne XLR z regulacją 250 mV

Nr kat. 21 923

kpl.