




MBD 910

Zestaw bezprzewodowy z mikrofonami

W skład systemu bezprzewodowego wchodzi nadajnik-mikroport (UHF 863 - 865) oraz 2 mikrofony: nagłowny i do klapy wraz z true diversity (2-tunerowym) odbiornikiem. Bezblędna transmisja sygnału. Elektroniczna część odbiornika jest w pełni symetryczna i wyposażona w niesymetryczne i symetryczne wyjście (liniowe i mikrofonowe) z filtrem przeciwszumowym. Spełnia wymagania URTiP.

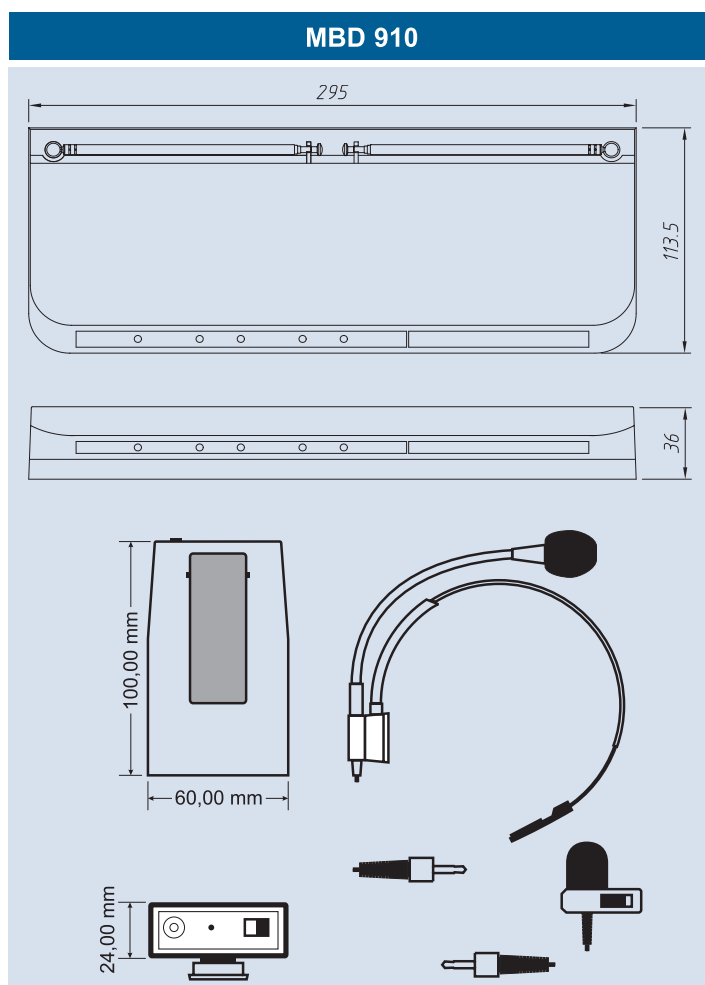

Parametry techniczne

- zestaw bezprzewodowy z mikrofonem nagłownym i do klapy
- odbiornik true diversity UHF w paśmie 860 - 865 MHz
- stabilność modulacji QUARTZ FM (F3E)
- kompresor, ekspander
- wyjście symetryczne 60 mV / 600 ohm XLR i niesymetryczne 750 mV / 5 kohm Jack 6,3
- cichy włącznik mikrofonu
- stabilność częstotliwości $\pm 0,005\%$
- moc wyjściowa 10 mW
- THD < 0,6 %
- dynamika > 100 dB

- S/N > 110 dB
- wbudowana bramka szumów
- wskaźnik zasilania, obecności sygnału
- zasilanie z dołączonego zasilacza 12 - 18 V DC / 300 mA
- zasilanie mikroportu bateria 6F22 - 9 V
- żywotność baterii 6 - 8 h
- waga odbiornika 550 g
- zasięg około 100 m w wolnej przestrzeni
- wymiary odbiornika 245 × 114 × 36 mm

Nr kat. 21 915

kpl.