



MBD 932

MBD 932


Podwójny bezprzewodowy mikrofon nagłowny / do klapy

Nowa seria mikrofonów bezprzewodowych w ofercie firmy Dexon składa się z:

MBD 732 - odbiornik z 1 mikrofonem doryęcznym i 1 mikroportem wraz z mikrofonem nagłownym i do klapy;

MBD 832 - odbiornik z 2 mikrofonami doryęcznymi;
MBD 932 - odbiornik z 2 mikroportami wraz z 2 mikrofonami nagłownymi i 2 do klapy.

System bezprzewodowy pracuje w paśmie UHF. True diversity, modulacja FM (F3E), kompander i bramka szumów, wybór częstotliwości pracy spośród 100 kanałów. Odbiornik z wyjściami symetrycznymi XLR dla każdego kanału oddzielnie i wyjściem niesymetrycznym Jack 6,3 - zsumowany sygnał z obu kanałów. Nowością jest synchronizacja wybranego kanału między nadajnikiem, a odbiornikiem za pomocą podczerwieni. Mikrofony posiadają certyfikat CE i spełniają wymagania URtP.

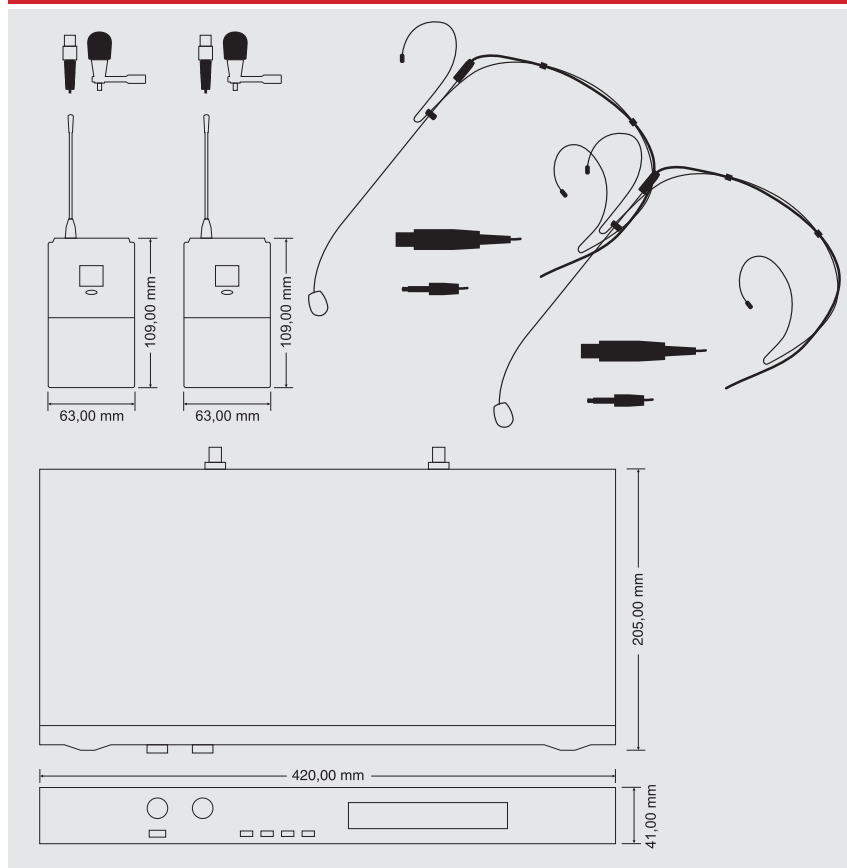



MBD 932

Parametry techniczne

odbiornik:

- true diversity, UHF, 2 kanały
- synchronizacja częstotliwości mikrofonu z odbiornikiem za pomocą podczerwieni
- funkcja skanowania wolnych częstotliwości
- MBD 732 - odbiornik z 1 mikrofonem doręcznym i 1 mikroportem wraz z mikrofonem nagłownym i do kłapy
- MBD 832 odbiornik z 2 mikrofonami doręcznymi
- MBD 932 odbiornik z 2 mikroportami wraz z 2 mikrofonami nagłownymi i 2 do kłapy
- równocześnie mogą pracować 2 mikrofony
- wskaźniki: 2 x dostrojenia do nadajnika, 2 x obecności sygnału audio, 2 x numeru kanału, 2 x dostrojonej częstotliwości, 2 x tryb pracy true diversity, zablokowania
- podświetlany wyświetlacz LCD
- regulacja poziomu głośności dla każdego kanału
- kompresor, expander, 2 bramki szumów
- niezależne wyjścia symetryczne XLR i zsumowane wyjście niesymetryczne Jack 6,3
- poziom wyjściowy 300 mV / niesymetryczne, ± 150 mV / symetryczne 10 kohm
- niezależne ustawienia squelch dla każdego kanału
- funkcja blokady ustawień
- częstotliwość pracy 750 - 780 MHz w maksymalnie 100 dostępnych częstotliwościach, eliminuje to problemy z zakłócaniem się systemów bezprzewodowych oraz pracę wielu systemów bezprzewodowych równocześnie; ustawienie częstotliwości można wykonać ręcznie wybierając 1 z 100 kanałów (częstotliwości) na odbiorniku i nadajniku lub automatycznie wyszukać wolną częstotliwość i zsynchronizować za pomocą podczerwieni
- szerokość pasma < 200 kHz
- pasmo przenoszenia audio 35 - 16 000 Hz
- stabilność częstotliwości $\pm 0,005$ %
- modulacja FM (F3E)

- THD < 0,5 %
- dynamika > 100 dB
- S/N > 90 dB
- nadajnik podczerwieni do synchronizacji częstotliwości
- zdejmowane anteny ze złączem BNC
- uchwyty odbiornika do instalacji w 19 "szafie rack
- zasilanie zasilaczem (w zestawie) DC 13 - 18 V / 0,5 A
- metalowa walizka transportowa
- wymiary 420 x 41 (1U) x 205 mm
- waga 1,8 kg

nadajnik - mikroport z mikrofonem nagłownym lub do kłapy

- włącznik, przełącznik czułości wejścia
- podświetlany wyświetlacz LCD
- wskaźnik mocy wyjściowej, numer kanału, ustawionej częstotliwości oraz stanu baterii
- ukryte przyciski do wyboru częstotliwości pracy spośród 100 kanałów i innych parametrów
- zasięg około 100 m w wolnej przestrzeni
- moc wyjściowa 5 / 10 mW
- pasmo przenoszenia audio 35 - 16 000 Hz
- dynamika > 100 dB
- THD < 0,5 %
- S/N > 90 dB
- odbiornik podczerwieni do synchronizacji częstotliwości
- gniazdo miniXLR 3 pin do podłączenia mikrofonu nagłownego lub do kłapy
- możliwość podłączenia źródła dźwięku z wyjściem o poziomie liniowym
- zasilanie 2 x 1,5 V baterie AA
- czas pracy baterii ok. 6 godzin
- wymiary 66 x 107 x 21 mm
- waga 0,08 kg

Nr kat. 21 989

kpl.