




JPA 1600

JPA 1600

Centrala nagłośnieniowa

Wzmacniacz JPA 1600 został specjalnie zaprojektowany do zastosowań w standardowych instalacjach radiowęzłowych. Zróżnicowane wyjścia głośnikowe pozwalają na podłączenie głośników w wielu kombinacjach. Głośniki mogą być połączone w sześciu strefach o niezależnie regulowanej głośności. Do wzmacniacza podłączyć można mikrofony oraz urządzenia z wyjściami liniowymi. Sygnały z poszczególnych wejść mogą być między sobą miksowane oraz mogą być niezależnie wysłane do wybranych stref. Monitorowanie sygnału z poszczególnych stref może się odbywać za pomocą słuchawek.

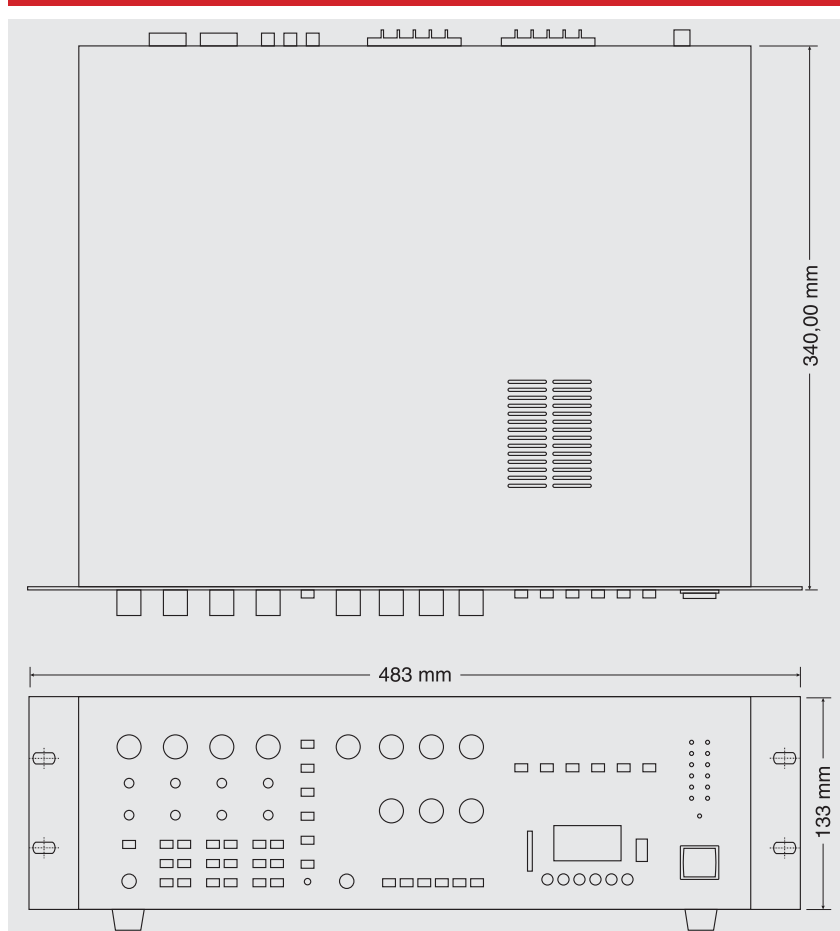



JPA 1600

Parametry techniczne

- moc 6 × 100 W rms / 100 V, 70 V, 8 Ω
- każde wejście może być kierowane do dowolnej z 6 stref, w każdej strefie może być inny sygnał
- 1 wejście MIC gniazdo Jack 6,3 niesymetryczny, regulacja głośności, regulacja barwy tonu, czułość - 52 dBV = 2,5 mV, impedancja wejściowa 1 kΩ, gong, wejście priorytetowe
- 2 wejścia MIC/Line - gniazda XLR / Jack 6,3 symetryczne z zasilaniem phantom 48 V, regulacja głośności, regulacja barwy tonu, czułość - 53 dBV = 2,2 mV, impedancja wejściowa 1 kΩ
- 1 wejście stereo Line, gniazda Cinch RCA, możliwość wyboru jednego z trzech źródeł za pomocą przełącznika na panelu tylnym, regulacja głośności, regulacja barwy tonu, czułość:
 - 19 dBV = 112 mV / AUX
 - 16 dBV = 158 mV / CD
 - 13 dBV = 224 mV / TAPE
- impedancja wejściowa 10 kΩ
- 1 wejście stereo Line na panelu przednim do mobilnego źródła sygnału (np. smartfon, tablet, laptop), gniazdo Jack 3,5, sygnał kierowany do wszystkich stref, czułość - 20 dBV = 100 mV, impedancja wejściowa 10 kΩ
- 6 niezależnie regulowanych stref z sygnalizacją aktywności
- wyjścia głośnikowe (strefy) terminal śrubowy
- wejścia stereo konwertowane jest na sygnał monofoniczny
- wyjście słuchawkowe z regulacją do odsłuchu wybranych stref
- wbudowana funkcja priorytetu dla wejścia 1 (talkover lub przyłączy na panelu tylnym)
- korekcja barwy ± 10 dB / 100 Hz i 10 kHz
- wbudowany cyfrowy tuner, odtwarzacz - MP3 z czytnikiem USB/SD z obsługą do 16 GB
- możliwość odtwarzania w pętli (całości lub jednego pliku)
- wbudowany programowy equalizer z zapisanymi ustawieniami dla odtwarzania MP3
- wbudowany tuner radiowy FM 88 - 108 MHz
- cyfrowe strojenie tunera FM
- wyświetlacz LCD odtwarzacza wielofunkcyjnego
- zabezpieczenia przed zwarcieniem, przeciążeniem i przegrzaniem
- wbudowany limiter
- THD < 1 %
- S/N > 65 dB / Line, 60 dB / MIC
- pasmo przenoszenia 50 - 18 000 Hz / -3 dB
- zasilanie AC 230 V / 50 Hz
- temperatura pracy - 10 - + 40 °C
- wymiary 420 x 133 x 350 mm
- waga 20 kg

Nr kat. 27 871

szt.