





MC 500

MC 500



Mikrofon pojemnościowy

Mikrofon MC 500 przeznaczony jest najczęściej do rejestrowania mowy w połączeniu z dyktafonem reporterskim lub kamerą video. Mikrofon wymaga zasilania phantom - baterii 1,5 V AA. Przełącznik charakterystyki między kardioidalną i hiperkardioidalną, z czego pierwsza jest przeznaczona do rejestrowania z bliska, druga do rejestrowania z daleka. Hiperkardioidalna charakterystyka należy do wąskich stąd też mikrofon MC 500 przydatny jest do rejestrowania stałych systemów nagłośnieniowych np. do rejestrowania chóru, instrumentów akustycznych, itp.

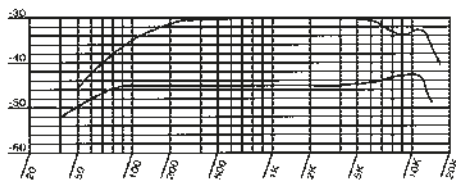

Parametry techniczne

- mikrofon z szeroką poziomą kardioidalną i hiperkardioidalną charakterystyką kierunkową do rejestrowania z większej odległości (chórów, instrumentów), a także do rejestrowania wywiadów	- max SPL 136 dB (phantom, 1 kHz, 1% THD)
- przełącznik charakterystyki	- zasilanie phantom bateria AA 1,5 V
- mikrofon pojemnościowy	- wyjście wtyk XLR, wyłącznik
- pasmo przenoszenia 60 - 14 000 Hz	- waga 360 g
- czułość - 45 dB / -30/ ± 3 dB (0 dB = 1V / 1Pa, 1 kHz)	- w wyposażeniu kabel XLR/XLR, osłona przed wiatrem i walizka transportowa
- impedancja wyjściowa 500 ohm / 1600 ohm ± 20% / 1 kHz	
	Nr kat. 21 965 szt.