


Podłączenie PA 210.

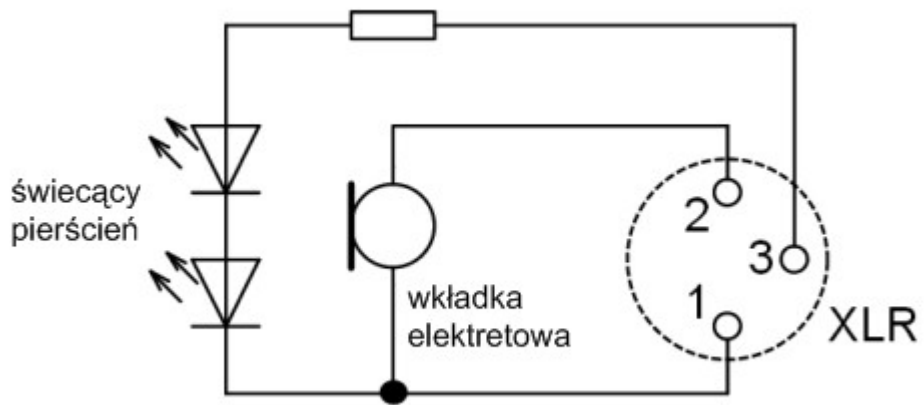

- mikrofon podłączony niesymetrycznie ze świecącym pierścieniem
- zasilanie phantom na 2 pinie +2-3 V DC, masa pin 1
- świecący pierścień na 3 pinie + 5 V DC, masa pin 1