




PA 570

PA 570

Mikrofon z podstawką i gongiem

Mikrofon PA 570 jest następcą poprzedniego sprawdzonego modelu. Wyposażony w wkładkę elektretową i elektronikę z bardzo niskim poziomem szumów. Mikrofon posiada wbudowany elektroniczny włącznik oraz wbudowany gong z regulacją poziomu głośności. Mikrofon PA 570 przeznaczony do systemów nagłośnieniowych w sklepach, recepcjach, salach sądowych i konferencyjnych.

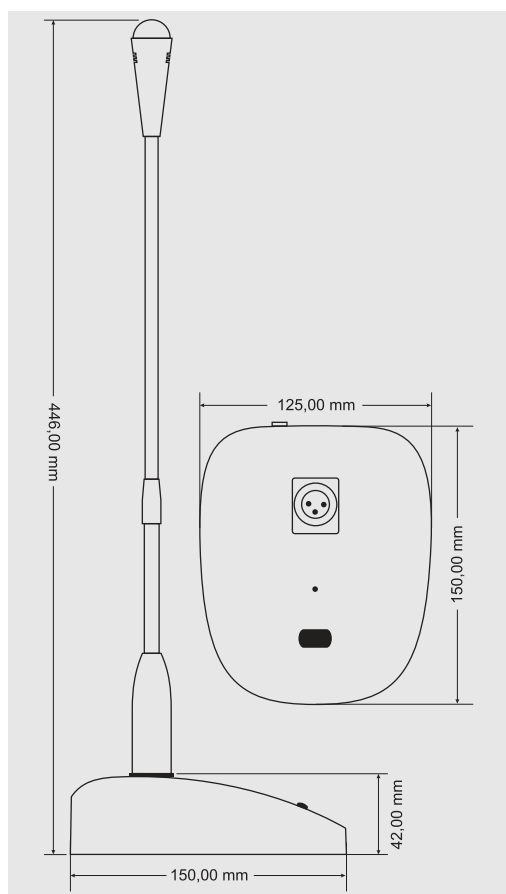

Parametry techniczne

- | | |
|--|---|
| - system elektretowy | - zasilanie: bateria 9 V lub zasilacz (w zestawie) AC 230 V 50 Hz / DC 9 – 12 V |
| - cichy włącznik z elektroniczną blokadą | - niewymagane zasilanie phantom z miksera lub wzmacniacza |
| - wbudowany gong przy włączaniu i wyłączaniu mikrofonu z regulacją głośności | - wysoka zrozumiałość mowy |
| - wskaźnik podłączenia zasilania mikrofonu na podstawce | - zmniejszony szum własny mikrofonu |
| - wskaźnik włączenia mikrofonu świecący pierścień LED w główce | - gumowe nóżki zapobiegające przesuwaniu się podstawki |
| - kierunkowa charakterystyka kardoidalna | - osłona przeciwwietrzna w zestawie |
| - pasmo przenoszenia 60 - 18 000 Hz | - ciemnoszara podstawka, czarny mikrofon |
| - czułość - 45 dB ±2 dB | - wymiary podstawki 125 x 42 x 150 mm |
| - S/N > 75 dB | - długość mikrofonu 420 mm |
| - wyjście sygnału wtyk XLR | - waga 465 g |
| - przewód podłączeniowy Jack 6,3 / XLR - 9,5 m | Nr kat. 27 911 |
| | szt. |