




SMART 80US

SMART 80US

Centrala nagłośnieniowa

2-strefowa centrala nagłośnieniowa z wbudowanym odtwarzaczem MP3 - USB, SD. Niezależna regulacja głośności w strefach. Odtwarzacz wyposażony w kolorowy wyświetlacz oraz pilot zdalnego sterowania.

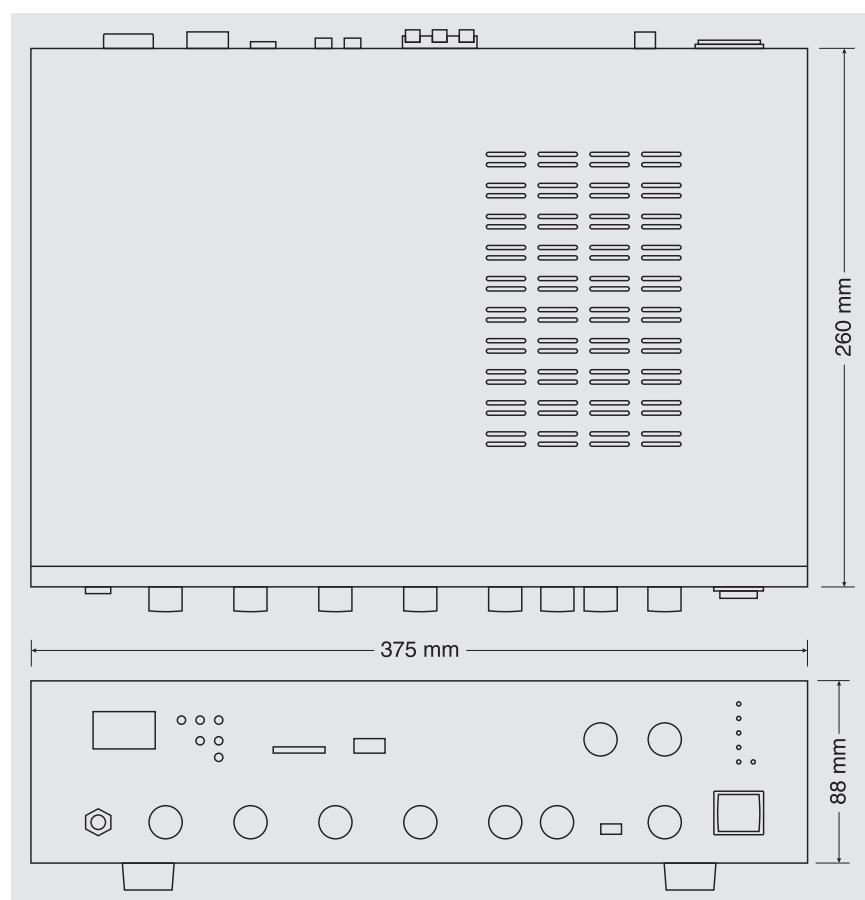



SMART 80US

Parametry techniczne

- moc 80 W RMS
- 1 wejście MIC symetryczne gniazdo Jack 6,3 na panelu przednim
- 1 wejście MIC / LINE symetryczne gniazdo XLR / Jack 6,3 i zaciski śrubowe z z funkcją priorytetu
- 1 wejście AUX stereo gniazdo Jack 6,3 / RCA Cinch
- 1 wejście AUX stereo gniazda RCA Cinch
- wszystkie wejścia z regulacją głośności
- 2 strefy z regulacją głośności
- wyjście głośnikowe 100 V lub 4 ohm - zaciski
- wszystkie sygnały stereo zmieniane są na mono
- 2-pasmowa regulacja barwy tonu ± 10 dB / 100 Hz, 10 kHz
- 2-pasmowy korektor częstotliwości ± 10 dB / 100 Hz, 10 kHz
- gong 2-tonowy z regulacją głośności i możliwością zdalnego włączenia
- wbudowany limiter
- pilot zdalnego sterowania do obsługi modułu odtwarzacza
- wbudowany odtwarzacz MP3 na karty pamięci SD lub pendrive

USB

- podświetlany wyświetlacz LCD
- moduł odtwarzacza z cyfrową regulacją głośności, funkcją powtórzenia, przewijania
- funkcja chwilowego wyciszenia modułu odtwarzacza
- wskaźnik poziomu wyjściowego LED
- ochrona wyjścia przed zwarcieniem i przeciążeniem
- pasmo przenoszenia 20 – 19 000 Hz / – 3 dB
- S/N > 80 dB / AUX
- czułość wejścia MIC – 50 dBu / 25 mV / 2 kohm
- czułość wejścia AUX – 10 dBu / 245 mV / 10 kohm
- zasilanie AC 230 V / 50 Hz
- wskaźnik obecności zasilania w trakcie czuwania standby
- możliwość zdalnego załączenia wzmacniacza
- wymiary 375 x 88 x 260 mm
- waga 16,1 kg

Nr kat. 27 863

szt.