




ARS 391 to naścienny głośnik przeznaczony do nagłaśniania szkół, budynków administracji publicznej, szpitali oraz wszelkiego typu instalacji radiowęzłowych.

Jest to głośnik typu dwudrożnego, który wyposażony jest w odczepy o mocy 5W/100V oraz 10W//100V, dzięki czemu zapewniona jest duża elastyczność przy doborze mocy wzmacniacza.

W zestawie znajduje się wzornik otworów montażowych, który ułatwia instalację głośnika na ścianie.

Wzornik otworów montażowych

Naklejka z tyłu głośnika

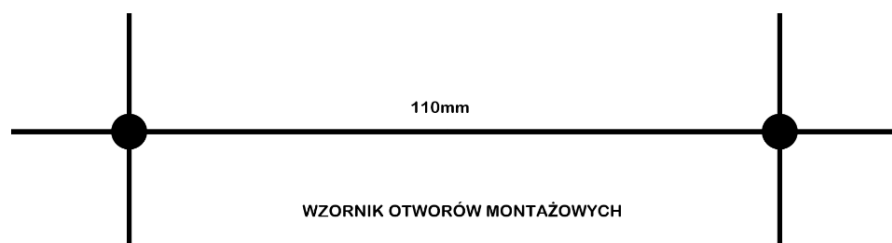

ARS 391 GŁOŚNIK NAŚCIENNY

Pasma przenoszenia:	80 Hz-20 kHz
Moc:	5W / 100V ; 10W / 100V
Efektywność:	91dB / 1W, 1m
Głośnik niskotonowy:	5" (127mm)
Głośnik wysokotonowy:	1" (25mm)

moc 5 lub 10 W / 100 V

pasmo przenoszenia 80 - 20 000 Hz

efektywność 91 dB / 1W, 1m

wymiary szer. 260 × wys. 200 × dł. 98 mm

głośnik niskotonowy 5"

głośnik wysokotonowy 1"

biała obudowa z tworzywa ABS

nr katalogowy: 30 865