




## MRT 8000B

### MRT 8000B

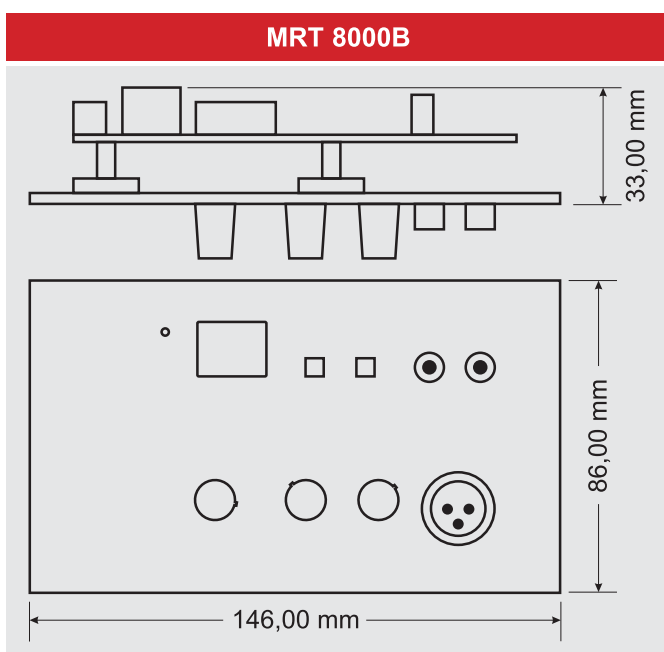

### Lokalny panel ścienny

Panel ścienny do współpracy z matrycą cyfrową MRT 8000. Możliwość lokalnego nadawania sygnału i wyboru źródła tła muzycznego.

### Parametry techniczne

- lokalny panel ścienny do wyboru sygnału podłączonego do matrycy cyfrowej MRT 8000
- wybór źródła sygnału za pomocą dwóch przycisków sygnalizowane na wyświetlaczu wraz z regulacją głośności
- możliwość wyboru 1 z 8 źródeł lub sygnału lokalnego
- lokalne wejście MIC gniazdo XLR i LINE stereo gniazda RCA Cinch, z regulacją głośności
- pola do opisanie źródeł sygnału podłączonych do matrycy
- lokalny sygnał stereo zostanie przekształcony na mono w matrycy
- podłączenie panelu lokalnego z matrycą za pomocą kabla UTP

Cat 5 (sterowanie + zasilanie maksymalnie 1 km) + sygnał symetryczny (tylko w przypadku wykorzystania lokalnych wejść) do sterowania wystarczy sam kabel UTP

- czułość wejścia MIC 5 mV / 600 ohm
- czułość wejścia LINE 350 mV / 10 kohm
- S/N > 75 dB / LINE
- pobór mocy 5 W
- wymiary 146 × 86 × 33 mm
- waga 500 g

Nr kat. 27 919

szk.